

ОЧИСТИТЕЛЬ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА

Средство для удаления сажевых и зольных отложений в дизельных сажевых фильтрах



Особенности

Разрушает и удаляет сажевые и зольные отложения в сажевом фильтре.

Подходит для всех типов дизельных сажевых фильтров.

- Не горюч.
 - Очистка без разборки.
- Нейтральная беззольная формула, без металлов.
- Испаряется, не оставляя осадка.


Поставляется с зондом

Область применения

Применяется для очистки сажевых фильтров дизельных двигателей автомобилей. Используется для восстановления номинального поглощения сажевого фильтра, в случае блокировки работы из-за загрязнения сажевого фильтра, а также в качестве превентивной меры, если планируются жесткие условия вождения.

Способ применения

Снять датчики температуры и давления перед сажевым фильтром (если нет датчиков, снять сам фильтр). Распылить средство в открывшиеся отверстия (по 5-10 секунд). После этого необходимо провести тест-драйв не менее 20 минут. Если подобная возможность отсутствует, то необходимо регенерировать фильтр с помощью тестера.

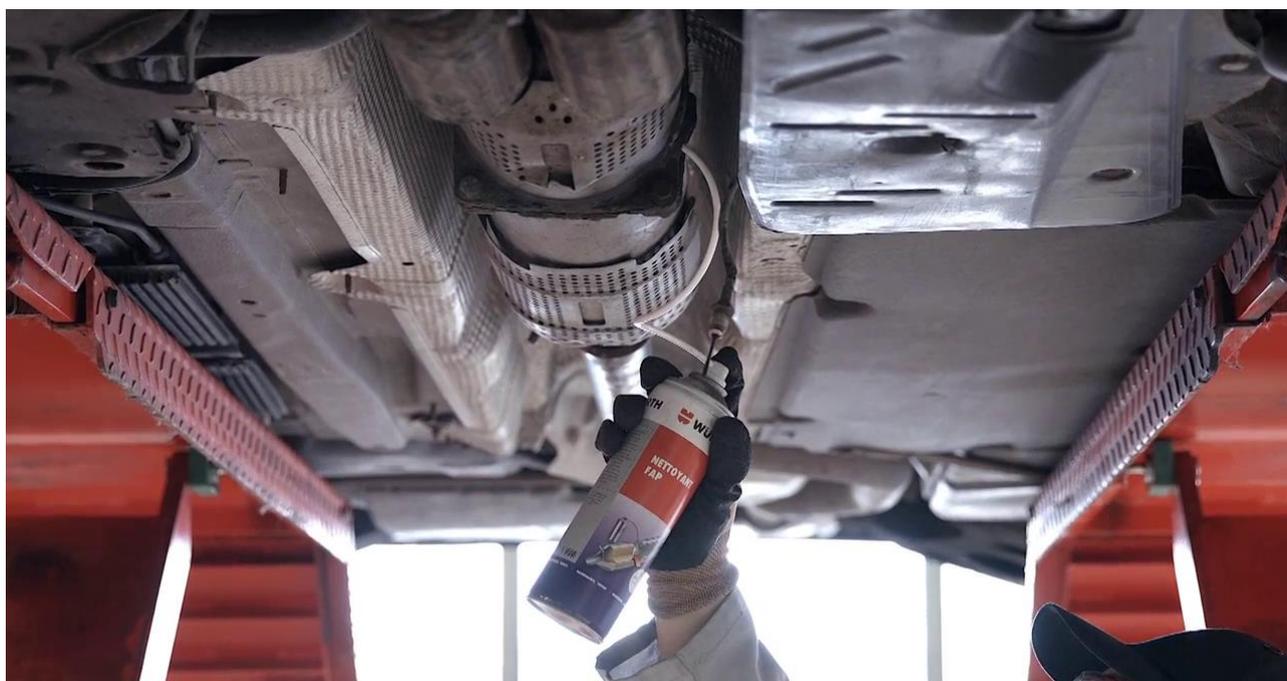

Технические характеристики

Химическая основа:	смесь растворителей
Цвет:	розовый
Плотность при +20°C:	1,01 г/мл
Значение pH при +20°C:	11,5
Температура вспышки:	+62°C

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	5861 . 014 . 500	1/12