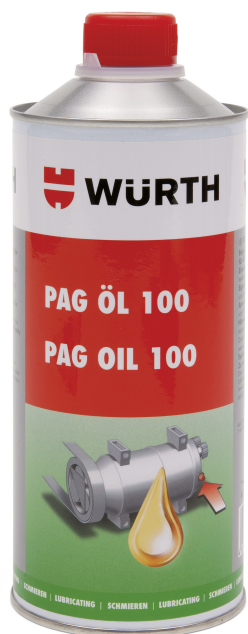


МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ PAG**Масло для компрессоров систем кондиционирования****Особенности**

Разработано для хладагента 134а.

- Хорошие смешивающие свойства.
- Гарантированный возврат масла к компрессору.

Превосходный смазывающий эффект.

- Продление срока службы компрессора.
- Ровная работа.
- Хорошая компрессия рефрижеранта.
- Стабильная температура компрессора.
- Защита против перегрева.

Хорошая совместимость с материалами

Область применения

Применяется для сервисного обслуживания или смазывания в системах циркуляции хладагента кондиционеров транспортных средств.

Способ применения

Дополнить недостающее компрессорное масло в соответствии с количеством, рекомендованным производителем транспортного средства.

Внимание!

Не смешивать с другими маслами. Хранить в месте, защищенном от попадания воды. Избегать хранения частично использованных упаковок.

Технические характеристики

Химическая основа:	синтетическое масло (полиалкиленгликоли, более 85%)
Цвет:	светло-желтый
Плотность при +20 °С: PAG46 PAG100	0,893 г/мл 1,2 г/мл
Вязкость кинематическая при +40 °С: PAG46 PAG100	46 мм ² /с 100 мм ² /с
Температура вспышки:	>230 °С
Температура застывания:	<40 °С

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
PAG46 (незначительная вязкость)	250 мл	0892764025	1/12
PAG100 (высокая вязкость)	250 мл	0892764026	1/12