

СПРЕЙ-КОНСЕРВАНТ



Специализированный состав на основе минеральных масел для всепогодной защиты металлоконструкций.

Особенности

Активная защита:

Непрерывная пленка надежно изолирует металл от кислорода и влаги, предотвращая появление коррозии.

Регенерация слоя:

Покрытие сохраняет подвижность, поэтому случайные повреждения слоя быстро затягиваются сами собой.

Проникающий эффект:

Состав самостоятельно затекает в зазоры и щели, куда не проникают обычные смазки.

Визуальный контроль:

Благодаря бесцветности состава вы всегда можете видеть состояние поверхности под защитным слоем.

Стойкость к соленой воде:

Соответствие стандарту ASTM B117 гарантирует защиту даже при прямом контакте с морским воздухом или дорожными реагентами.

Широкий температурный диапазон:


Работает на горячих деталях двигателя и выдерживает нагрев до +150°C.

Химическая инертность:

Не повреждает лакокрасочные покрытия и полимерные материалы.

Экономичный расход:

Один баллон позволяет качественно обработать до 6 квадратных метров поверхности.

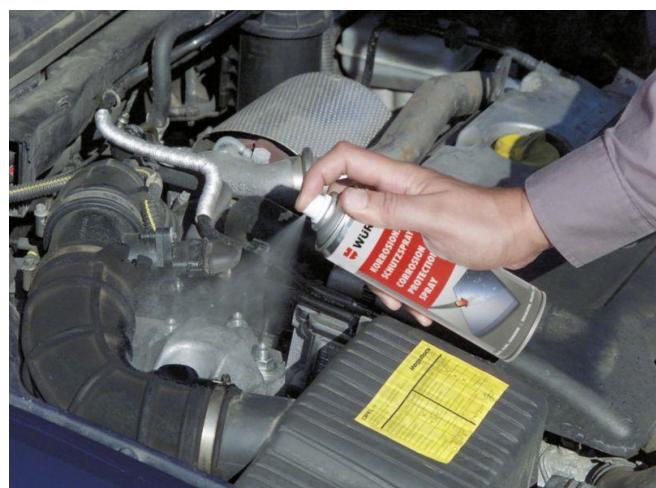

Область применения

Средство предназначено для обработки стальных и алюминиевых деталей, требующих защиты при хранении или эксплуатации в суровых условиях. Автосервис: консервация моторного отсека, элементов ходовой части, багажников и колесных цепей. Промышленность: сохранение инструментов, станков и запасных частей на складах. Быт: зимнее хранение мотоциклов, велосипедов, а также защита лодочных моторов и садовой техники.

Способ применения

Тщательно встряхните баллон перед использованием. Предварительно удалите загрязнения и высушите обрабатываемые поверхности. Распылите состав тонким равномерным слоем, уделяя внимание труднодоступным участкам. Для поддержания максимального уровня защиты повторяйте процедуру каждые 6 месяцев. При работе с деликатными материалами предварительно проверьте совместимость состава на незаметном участке поверхности.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Цвет:	бесцветный
Расход:	5-6 м ² (на 1 баллон)
Термостойкость:	до +150°C
Длительность анткоррозийной защиты:	6 месяцев

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	300 мл	089315	1/12.

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Приведенные данные являются только рекомендациями, основанными на нашем опыте. Так как мы не знаем, каким образом и в каких условиях будут использованы эти продукты, и не можем повлиять на эти условия, мы не несем ответственности за последствия их применения. Решение о пригодности того или иного продукта для конкретного применения может принять только сам покупатель после ознакомления с техническими паспортами на предлагаемые продукты и, если необходимо, после проведения предварительных испытаний.